

Utilisation du matériel Lumière

Dans cette documentation, vous allez apprendre à utiliser et à configurer les différents équipements d'éclairage de soirée. S'il manque la moindre information ou si n'importe quel problème est rencontré, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse mettre à jour la documentation !

Tables des matières :

Information :	2
Barre Led - Eurolite LED Bar-12 QCL RGB+UV	3
Lyres - BoomTone DJ Maxi Spot 30	4
Barre Led - Stairville Wild Wash 132 LED	5
Lyres - U'king mini led moving head	6

Information :

Chaque appareil possède un écran ainsi que 4 boutons (Mode, Up, Down, Enter):



Ce dernier permet de naviguer dans les différents menus de l'appareil.
Dans toutes les rubriques qui vont suivre, le bouton "Menu" permet de naviguer sur la colonne "Display" ou "Affichage"

En tapant sur "Enter", vous entrez dans le menu sélectionné;
Défilez avec "Up" ou "Down" en fonctionnement du réglage souhaité puis "Enter"

Une fois dans un Programme, la touche "Menu" vous permet de quitter pour revenir au début de l'arborescence.

Exemple - utilisation du **mode Sound** sur les barres LED :

D'après l'arborescence ci-dessous, se rendre dans "Soun" → "Au1 - Au3"

Sélectionner l'une des 3 propositions avec "Up" ou "Down" puis valider avec "Enter"

Barre Led - Eurolite LED Bar-12 QCL RGB+UV

Arborescence :

Display	Program	Description
2CH		Setting DMX channel mode DMX address setting d 001-d 511 2-Channel DMX Mode d 001-d 509 4-Channel DMX Mode d 001-d 508 5-Channel DMX Mode d 001-d 507 6-Channel DMX Mode d 001-d 504 9-Channel DMX Mode
4CH		
5CH		
6CH		
9CH		
C--	C01 – C20	Color presets (Master-mode) *
Auto	Au1 – Au3	Auto programs (Master mode)
Soun	So1 – So3	Sound controlled programs (Master mode)
SPEE	SP1 – SP9	Select the desired speed (increasing)
SEnS	Se 1—Se9	Microphone sensitivity Sound controlled mode (increasing)
tEMP		Color temperature presets (Master-mode)
	2700	2700K
	3200	3200K
	3400	3400K
	4200	4200K
	4900	4900K
	5600	5600K
	6000	6000K
	6500	6500K
	7500	7500K
	8000	8000K
Colo		Dimmer intensity of LED colors (Master-mode)
	r000 - 255	Red
	g000 - 255	Green
	b000 - 255	Blue
	A000 - 255	Amber
dIMM	dI1 – dI9	Increasing brightness
SILE	OFF	Program continues automatically during periods without music or bass-beat
	ON	Program does not automatically continue during periods without music or bass-beat / LEDs turn off
SLAV	Slav	Slave mode


Lyres - BoomTone DJ Maxi Spot 30

Arborescence :

Affichage	Valeur	Fonction
Addr	1-512	Réglage de l'adresse DMX
ChNd	10-12 canaux	Nombre de canaux DMX
SLNd	Mast	Mode maitre
	SL 1	Mode esclave 1
	SL 2	Mode esclave 2
Shnd	Sh 0	Mode Auto 1
	Sh 1	Mode Auto 2
	Sh 2	Mode Auto 3
	Sh 3	Mode Auto 4
Soud	On	Mode son activé
	Off	Mode son désactivé
SEnS	0-100	Sensibilité du micro
bLNd	YES-No	Black out
LEd	On	Ecran allumé
	Off	Ecran éteint
dISP	dISP	Inversion ecran
rPan	Yes-No	Inversion PAN
rtILt	Yes-No	Inversion Tilt
rSET		Reset

Barre Led - Stairville Wild Wash 132 LED

Arborescence :

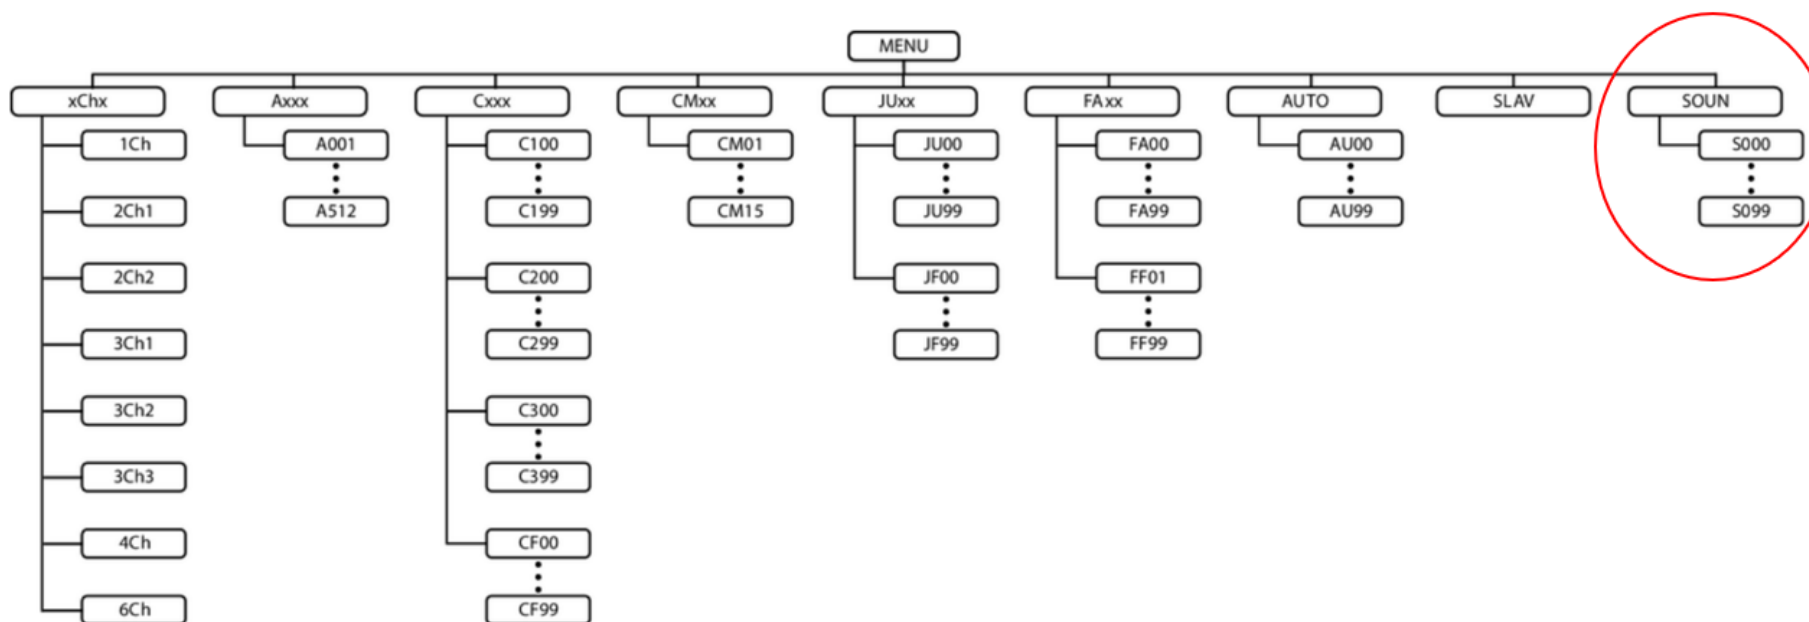


-Fonctionnement en mode Sound →



Lyres - U'king mini led moving head

Arborescence :

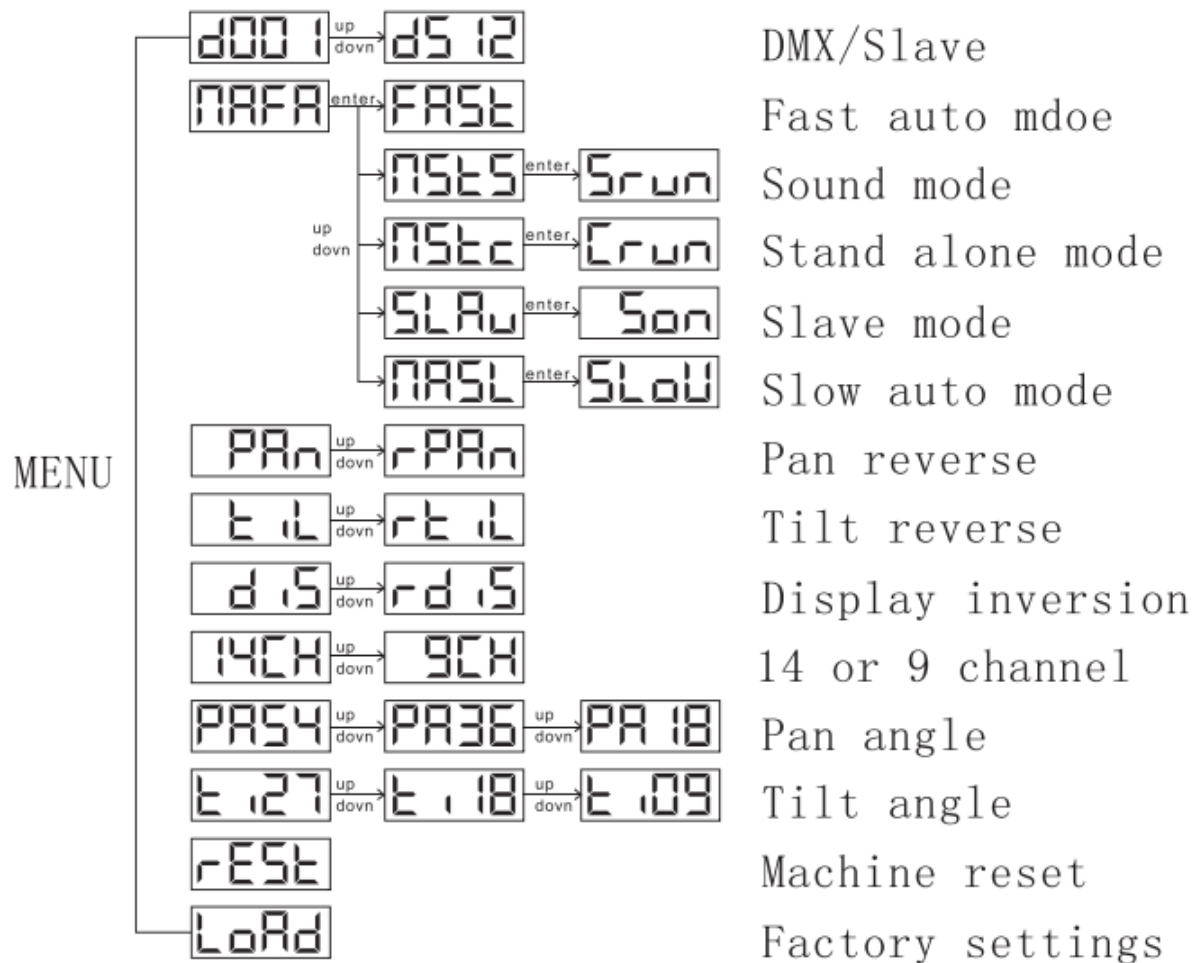

Lyres - Shehds Super Beam 7r 230w

Menu 1	Menu 2	Function
ADDR	001-512	DMX address setting page
MODE	DMX Ctrl	On / Off
	Auto Run	On / Off
	Sound Ctrl	On / Off
	Scene Mode	Auto and 01-10
	M/S Choose	Auto / Master / Slave
	Light Switch	On / Off
DISP (Address)	Language (语言)	English / 中文 (CN)
	Screen saver	On / Off
	Screen Rot	Auto / Forward
	DMX Indicate	Moded 1-3
	Screen Light	01-10
SCENE	Scene Select	1-10
	Scene Time	0 - 255 S
	01. Colour	000-255
	02. Strobe	000-255
	03. Dimmer	000-255
	04. Gobo	000-255
	05. Prism 1	000-255
	06. Prosm1.R	000-255
	07. 7Color	000-255
	08. Frost	000-255
	09. Focus	000-255
	10. Pan	000-255
	11. Pan Fine	000-255
	12. Tilt	000-255
	13. Tilt Fine	000-255
	14. Macro	000-255
	15. Reset	000-255
	16. Lamp	000-255
ADVA (Advance)	Pan Invert	On / Off
	Tilt Invert	On / Off
	P/T Rectify	On / Off
	Pan Offset	004-150
	Tilt Offset	004-150
	Date Hold	On / Off
	Lamp When	Manual / RstDone / Power On
	Reset	
	Factory Setting	
STAT (Status)	Stepper	
	Error Logging	
	Fixture Status	
	Version	V1.1.0
	Light Time	10:00
	Total time	20:00